

Cechy produktu

- **Detektor ruchu**
- **Praca w systemie niskonapięciowym: 12Vdc lub 24Vdc**
- **Łatwy montaż – szybkozłączki**
- **Biały lub czarny kolor obudowy**
- **Do wyboru czarne lub białe przewody połączeniowe**
- **Zasada działania - bezdotykowa detekcja IR**
- **Czujnik (sensor) nie jest zintegrowany w obudowie z przetwornikiem (sterownikiem)**

Krótki opis działania

Przetwornik reaguje na przeszkodę pojawiającą się w polu zasięgu czujnika IR. Pojawienie się przeszkody zmienia stan wyjścia na przeciwny od będącego na wyjściu przed zadziałaniem detektora.


Zdjęcie:



Dostępne modele:

AML-LVS-B-M-BL (z czarnym przewodem)

AML-LVS-B-M-WH (z białym przewodem)

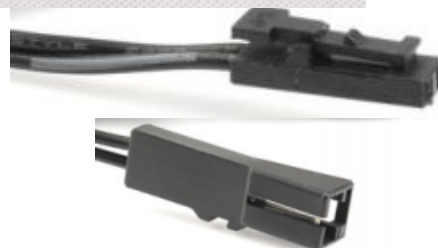

	Parametr	AML-LVS-B-M-BL AML-LVS-B-M-WH
Elektryczne	Zasilanie	12Vdc/24Vdc
	Napięcie wyjściowe	12Vdc/24Vdc
	Prąd wyjściowy (max)	2A
	Moc wyjściowa (max)	24W/48W
Sensor	Typ sensora	IR
	Zasięg sensora	10cm
	Stan spoczynku	Wyjście aktywne
Podłączenie	Kolor przewodu	Czarny (BL) Biały (WH)
	Długość przewodu	2x 1m
	Przewód	24#AWG
	Złącze	91505-FP 91505-MP
Inne	Wymiary (dł x sz x wys)	65x13x9mm 15x30x20mm
	Waga netto (brutto)	42g (52g)

Rysunek techniczny (mm):

