

seria HQ-2835-60LED-12W-X-WP-12V

Profesjonalna taśma LED uszczelniana



▪ Cechy

- Znakomite właściwości dekoracyjne
- Uniwersalne zastosowanie
- Podwójne PCB – bardzo dobry rozptyw prądu wewnątrz taśmy, zmniejszone straty ciepła, długa żywotność diod
- Gwarancja 3 lata przy świeceniu 12h/dobę
- Podwyższona jasność świecenia
- Łatwy montaż za pomocą taśmy klejącej 3M
- Możliwość cięcia co 5cm
- Zgodne z RoHS, UL, CE, UL94V-0
- Zasilanie 12VDC




▪ Zdjęcie poglądowe



▪ Dostępne wersje

- HQ-2835-60LED-12W-WW-WP-3kK-12V
- HQ-2835-60LED-12W-W-WP-6kK-12V
- HQ-2835-60LED-12W-CW-WP-12kK-12V

▪ Rysunek techniczny

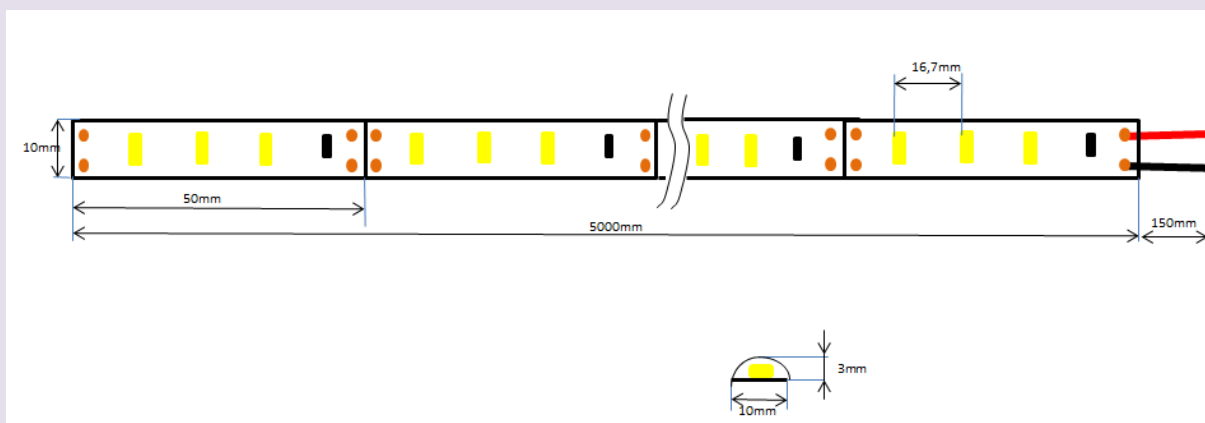

seria HQ-2835-60LED-12W-X-WP-12V



Profesjonalna taśma LED uszczelniana



Dane techniczne

Model	HQ-2835-60LED-12W-X-WP-12V X = CW, W, WW	
Parametry elektryczne	Napięcie zasilania	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	48W/5m
		12W/1m
	Pobór prądu	4A/5m
1A/1m		
Diody	Typ diod	2835
	Barwa świecenia	WW biała ciepła 2,7-3kK, W biała 6-7kK, CW biała zimna 10-12kK
	Jasność	980 lm/m, 82 lm/W
	CRI	≥75
	Ilość diod	300 szt./5m
		60 szt./1m
	Kąt świecenia	115°
	Rozstaw diod	16,7mm
Żywotność diod	50 tys. godzin	
Taśma PCB	Barwa podłoża	Biała
	Stopień ochrony IP	IP64 (w osłonie żelowej)
	Taśma klejąca	3M
	Odcinki do cięcia	50mm
Wymiary	Długość	5000mm
	Szerokość	10mm
	Wysokość	3mm
Podłączenie	Przewód dwużyłowy	15cm
Inne	Temperatura pracy	-25~+60°C
	Temperatura składowania	-25~+70°C
	Ilość rolek w kartonie	20 rolek – mały karton 40 rolek – duży karton

Sposób podłączenia

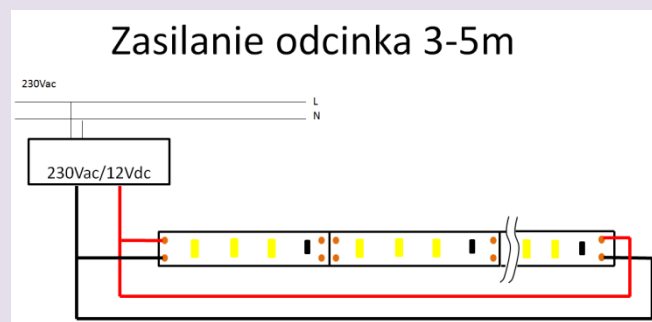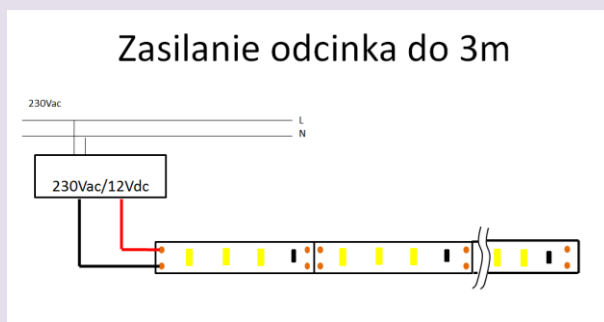



seria HQ-2835-60LED-12W-X-WP-12V


Profesjonalna taśma LED uszczelniana




- Dedykowane zasilacze

Zasilacze plastikowe GPV, IP67	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 3 lata gwarancji	GPV-12-12	12W	1m
	GPV-20-12	24W	2m
	GPV-35-12	36W	3m
	GPV-60-12	60W	5m
	GPV-75-12	72W	6m
	GPV-100-12	100W	8,3m

Zasilacze plastikowe FTPC, IP20	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 seria do mebli, w płaskiej obudowie 3 lata gwarancji	FTPC6V12	6W	0,5m
	FTPC8V12	8W	0,65m
	FTPC12V12	12W	1m
	FTPC15V12	15W	1,25m
	FTPC20V12	20W	1,65m
	FTPC30V12	30W	2,5m
	FTPC50V12	50W	4,15m
	FTPC75V12	75W	6,25m
	FTPC100V12	100W	8,30m

Zasilacze metalowe MCHQ, IP67	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 3 lata gwarancji	MCHQ100V12	100W	8,3m
	MCHQ150V12	150W	12,5m
	MCHQ200V12	180W	15m

Zasilacze metalowe PMT Delta, IP20	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 3 lata gwarancji	PMT-12V35W	35W	3m
	PMT-12V50W	50W	4,15m
	PMT-12V100W	100W	8,3m
	PMT-12V150W	150W	12,5m