

# seria LQ-3528-60LED-4.8W-X-WP

Dekoracyjna taśma LED uszczelniana



## ▪ Cechy

- Znakomite właściwości dekoracyjne
- Uniwersalne zastosowanie
- Wysoka jasność świecenia
- Łatwy montaż za pomocą taśmy klejącej
- Dostępne w rolkach 5m lub 50m
- Odporne na wodę – IP65
- Możliwość cięcia co 5cm
- Zasilanie 12VDC




## ▪ Zdjęcie poglądowe



## ▪ Dostępne wersje

- LC-3528-60LED-4.8W-CW-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-CW-WP-50m
- LC-3528-60LED-4.8W-WW-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-WW-WP-50m

## ▪ Rysunek techniczny

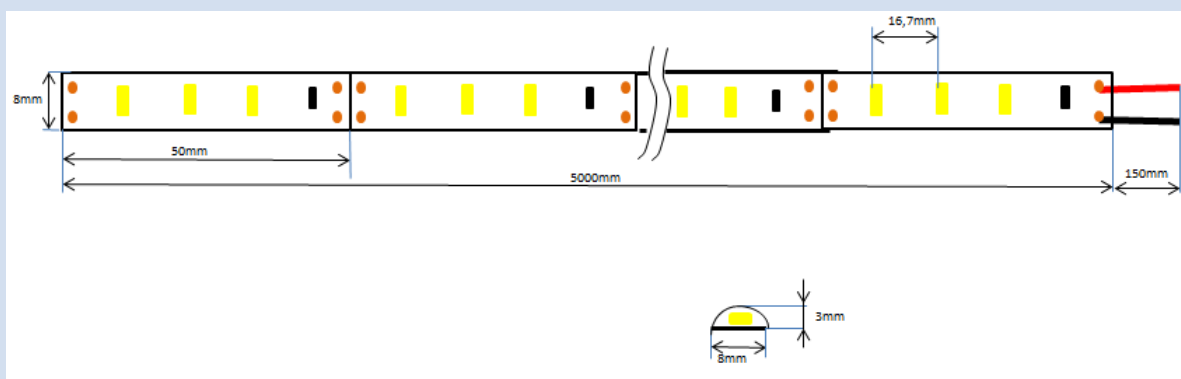

# seria LQ-3528-60LED-4.8W-X-WP



Dekoracyjna taśma LED uszczelniana



## Dane techniczne

| Model                 | LQ-3528-60LED-4.8W-X-WP<br>X = CW, WW |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Parametry elektryczne | Napięcie zasilania                    | 12Vdc +/- 5%                                     |
|                       | Pobór mocy                            | 24W/5m   |
|                       |                                       | 4.8W/1m  |
|                       | Pobór prądu                           | 2A/5m  |
| 0,4A/1m               |                                       |  |
| Diody                 | Typ diod                              | 3528   |
|                       | Barwa świecenia                       | WW biała ciepła<br>CW biała zimna                |
|                       | Ilość diod                            | 300 szt./5m                                      |
|                       |                                       | 60 szt./1m                                       |
|                       | Kąt świecenia                         | 115°   |
| Rozstaw diod          | 16,7mm                                |  |
| Taśma PCB             | Barwa podłoża                         | Biała  |
|                       | Stopień ochrony IP                    | IP65 (w osłonie żelowej)                         |
|                       | Taśma klejąca                         | 3M   |
|                       | Odcinki do cięcia                     | 50mm   |
| Wymiary               | Długość                               | 5 000mm (5m) lub 50 000mm (50m)                  |
|                       | Szerokość                             | 10mm   |
|                       | Wysokość                              | 1,4mm  |
| Podłączenie           | Przewód dwużyłowy                     | 15cm   |
| Inne                  | Temperatura pracy                     | -25~+60°C  |
|                       | Temperatura składowania               | -25~+70°C  |
|                       | Ilość rolek w kartonie                | 20 rolek – mały karton<br>40 rolek – duży karton |

## Sposób podłączenia

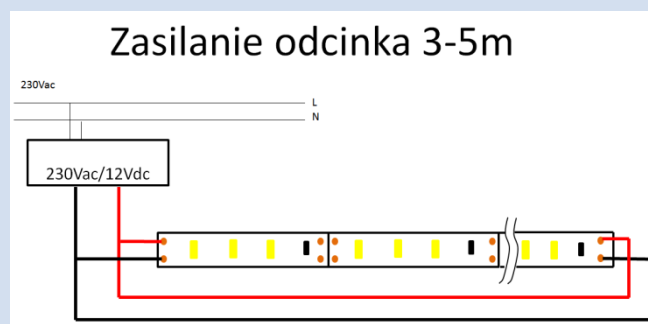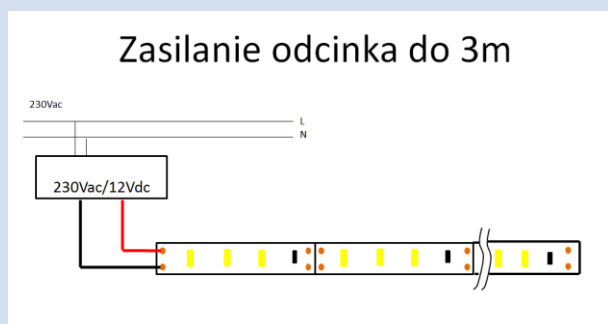



# seria LQ-3528-60LED-4.8W-X-WP


Dekoracyjna taśma LED uszczelniana




- Dedykowane zasilacze

| Zasilacze plastikowe GPV, IP67  | Model      | Moc  | Max odcinek taśmy |
|---|------------|------|-------------------|
| <br>3 lata gwarancji | GPV-12-12  | 12W  | 2,5m              |
|   | GPV-20-12  | 24W  | 5m                |
|   | GPV-35-12  | 36W  | 7,5m              |
|   | GPV-60-12  | 60W  | 12,5m             |
|   | GPV-75-12  | 72W  | 15m               |
|   | GPV-100-12 | 100W | 20,8m             |

| Zasilacze plastikowe FTPC, IP20  | Model      | Moc | Max odcinek taśmy |
|--|------------|-----|-------------------|
| <br>seria do mebli, w płaskiej obudowie<br>3 lata gwarancji | FTPC6V12   | 6W  | 1,2m              |
|  | FTPC8V12   | 8W  | 1,6m              |
|  | FTPC12V12  | 12W | 2,5m              |
|  | FTPC20V12  | 20W | 4,1m              |
|  | FTPC30V12  | 30W | 6,2m              |
|  | FTPC50V12  | 50W | 10,4m             |
|  | FTPC75V12  | 75W | 15,6m             |
|  | FTPC100V12 | 75W | 20,8m             |

| Zasilacze metalowe MCHQ, IP67   | Model      | Moc  | Max odcinek taśmy |
|---|------------|------|-------------------|
| <br>3 lata gwarancji | MCHQ100V12 | 100W | 20,8m             |
|   | MCHQ150V12 | 150W | 31,2m             |
|   | MCHQ200V12 | 180W | 37,5m             |

| Zasilacze modułowe PMT Delta, IP20  | Model       | Moc  | Max odcinek taśmy |
|---|-------------|------|-------------------|
| <br>3 lata gwarancji | PMT-12V35W  | 35W  | 7,2m              |
|   | PMT-12V50W  | 50W  | 10,4m             |
|   | PMT-12V100W | 100W | 20,8m             |
|   | PMT-12V150W | 150W | 31,2m             |