

seria LQ-3528-60LED-4.8W-X

Dekoracyjna taśma LED



▪ Cechy

- Znakomite właściwości dekoracyjne
- Uniwersalne zastosowanie
- Wysoka jasność świecenia
- Łatwy montaż za pomocą taśmy klejącej
- Dostępne w rolkach 5m lub 50m
- Możliwość cięcia co 5cm
- Zasilanie 12VDC




▪ Zdjęcie poglądowe



▪ Dostępne wersje

- LC-3528-60LED-4.8W-CW
- LC-3528-60LED-4.8W-CW-50m
- LC-3528-60LED-4.8W-WW
- LC-3528-60LED-4.8W-WW-50m

▪ Rysunek techniczny

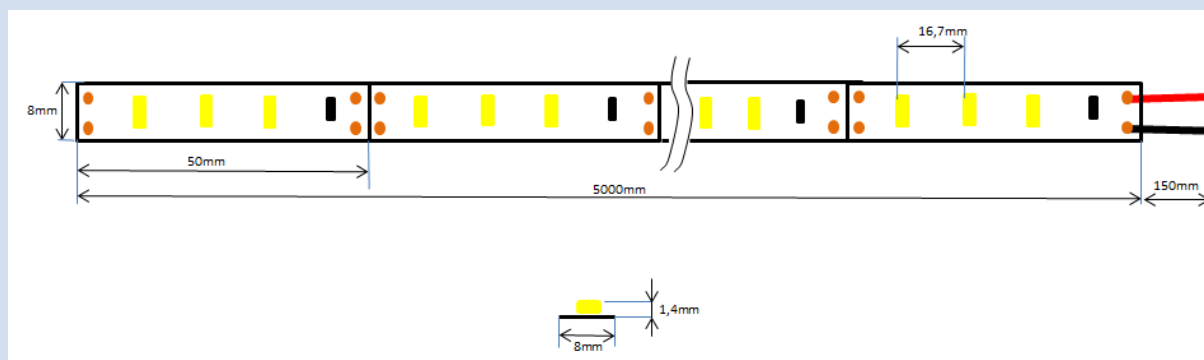

seria LQ-3528-60LED-4.8W-X



Dekoracyjna taśma LED



▪ Dane techniczne

| Model | LQ-3528-60LED-4.8W-X X = CW, WW | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Parametry elektryczne | Napięcie zasilania | 12Vdc +/- 5% |
| | Pobór mocy | 24W/5m |
| | | 4.8W/1m |
| | Pobór prądu | 2A/5m |
| 0,4A/1m | | |
| Diody | Typ diod | 3528 |
| | Barwa świecenia | WW biała ciepła CW biała zimna |
| | Ilość diod | 300 szt./5m |
| | | 60 szt./1m |
| | Kąt świecenia | 115° |
| Rozstaw diod | 16,7mm | |
| Taśma PCB | Barwa podłoża | Biała |
| | Stopień ochrony IP | IP33 (bez osłony żelowej) |
| | Taśma klejąca | 3M |
| | Odcinki do cięcia | 50mm |
| Wymiary | Długość | 5 000mm (5m) lub 50 000mm (50m) |
| | Szerokość | 8mm |
| | Wysokość | 1,4mm |
| Podłączenie | Przewód dwużyłowy | 15cm |
| Inne | Temperatura pracy | -25~+60°C |
| | Temperatura składowania | -25~+70°C |
| | Ilość rolek w kartonie | 20 rolek – mały karton 40 rolek – duży karton |

▪ Sposób podłączenia

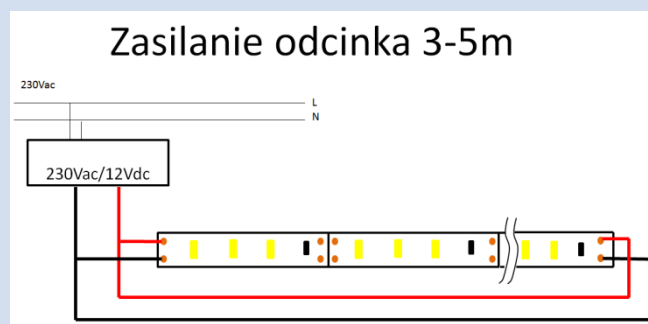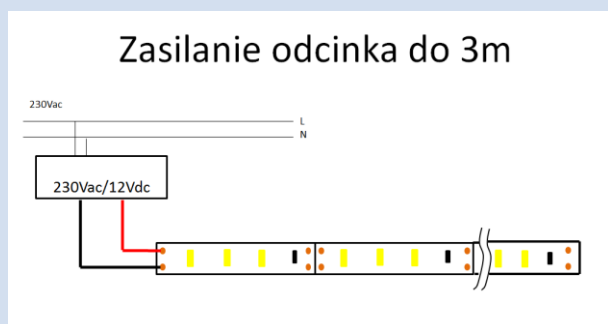



seria LQ-3528-60LED-4.8W-X


Dekoracyjna taśma LED




- Dedykowane zasilacze

| Zasilacze plastikowe GPV, IP67 | Model | Moc | Max odcinek taśmy |
|---|------------|------|-------------------|
|  <p>3 lata gwarancji</p> | GPV-12-12 | 12W | 2,5m |
| | GPV-20-12 | 24W | 5m |
| | GPV-35-12 | 36W | 7,5m |
| | GPV-60-12 | 60W | 12,5m |
| | GPV-75-12 | 72W | 15m |
| | GPV-100-12 | 100W | 20,8m |

| Zasilacze plastikowe FTPC, IP20 | Model | Moc | Max odcinek taśmy |
|---|------------|-----|-------------------|
|  <p>seria do mebli, w płaskiej obudowie 3 lata gwarancji</p> | FTPC6V12 | 6W | 1,2m |
| | FTPC8V12 | 8W | 1,6m |
| | FTPC12V12 | 12W | 2,5m |
| | FTPC20V12 | 20W | 4,1m |
| | FTPC30V12 | 30W | 6,2m |
| | FTPC50V12 | 50W | 10,4m |
| | FTPC75V12 | 75W | 15,6m |
| | FTPC100V12 | 75W | 20,8m |

| Zasilacze metalowe MCHQ, IP67 | Model | Moc | Max odcinek taśmy |
|---|------------|------|-------------------|
|  <p>3 lata gwarancji</p> | MCHQ100V12 | 100W | 20,8m |
| | MCHQ150V12 | 150W | 31,2m |
| | MCHQ200V12 | 180W | 37,5m |

| Zasilacze modułowe PMT Delta, IP20 | Model | Moc | Max odcinek taśmy |
|---|-------------|------|-------------------|
|  <p>3 lata gwarancji</p> | PMT-12V35W | 35W | 7,2m |
| | PMT-12V50W | 50W | 10,4m |
| | PMT-12V100W | 100W | 20,8m |
| | PMT-12V150W | 150W | 31,2m |