

◆ Cechy:

- Wbudowana soczewka 160°
- Łańcuch po 20 szt.
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytki radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe o głębokości 8-30 cm
- Systemy POS
- Podświetlenie mebli

◆ Zdjęcia:

CE






MW-MLD-5730-3W-LENS


| | | |
|-------------|------------------------------|--|
| Zasilanie | Napięcie znamionowe | 12Vdc +/- 5% |
| | Pobór mocy | 1.44W |
| | Pobór prądu jednego modułu | 0.12A |
| | Pobór mocy łańcucha | 28,8W |
| Diody | Wymiary diod | 5730 |
| | Ilość diod w module | 3 |
| | Barwa światła | W-biały (6000-8000K) CW-biały zimny (9000-12000K) |
| | Strumień świetlny | 123lm |
| | Skuteczność świetlna | 85lm/W |
| | Kąt świecenia | 160° |
| | Żywotność | 50 tys. godzin |
| Podłączenie | Lutowanie | Tak |
| | Zaciski śrubowe i sprężynowe | Tak |
| Przewody | Długość przewodu | 150 mm |
| | Oznaczenie przewodów | Biały czerwony (+) Biały (-) |
| Właściwości | Stopień ochrony | IP 67 |
| | Temperatura pracy | -40°C ... 100°C |
| Wymiary | Wysokość, szerokość, długość | 7 x 18 x 82 mm |
| Montaż | Przyklejanie | Tak |
| | Przykręcanie | Tak |
| | Rozmiar otworów | M3 |
| Inne | Materiał obudowy | ABS |
| | Ilość modułów na 1mb | 4,3 szt. |
| Pakowanie | Łańcuch | 20 szt. (4,6m) |
| | Woreczek | 120 szt. |
| | Karton mały/duży | 1680 szt. |

◆ WYMIARY:

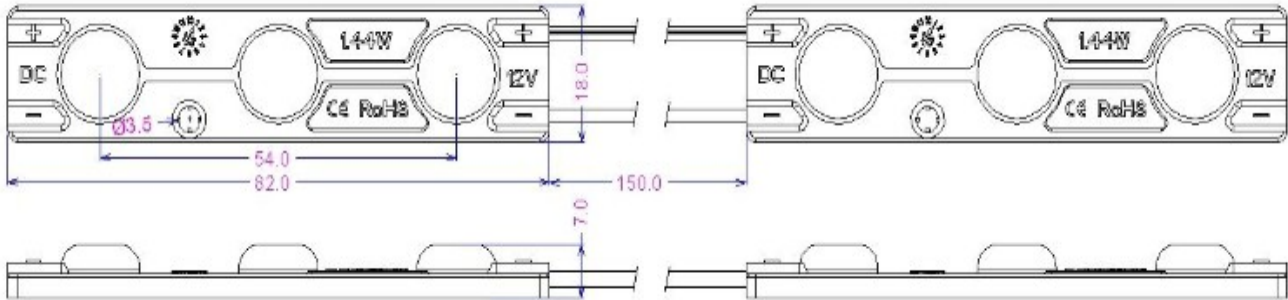


Dimensions: mm

◆ KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

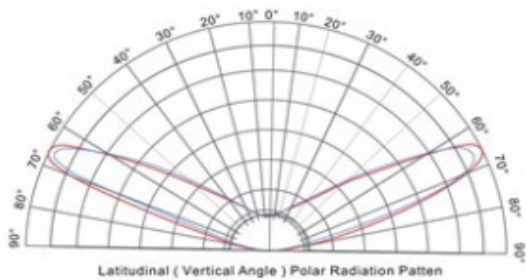

◆ ZMIANA STRUMIENIA ŚWIETLNEGO WZGLĘDEM TEMPERATURY

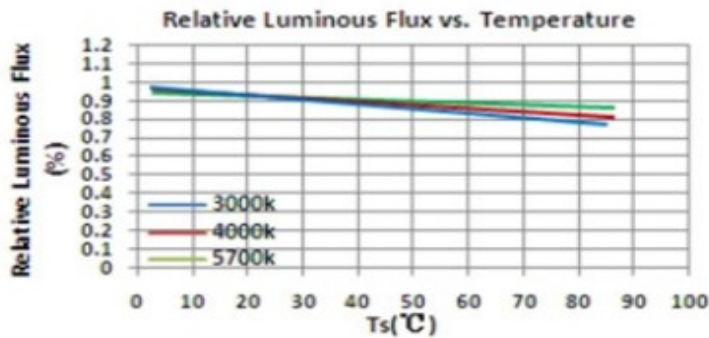

◆ TABELA DOBORU ILOŚCI MODUŁÓW DO ZASILACZY GPV

| Zasilacz | GPV-12-12 | GPV-18-12 | GPV-20-12 | GPV-35-12 | GPV-60-12 | GPV-75-12 | GPV-100-12 | GPV-150-12 | GPV-200-12 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Liczba modułów | 8 | 12 | 13 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 130 |