

Seria HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW-WP

Profesjonalna taśma LED 12V, 19.2W/m



■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

■ Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 70 μ m
- Możliwość cięcia co 5cm(segment 3-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 5050
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

◎ WERSJE MODELOWE

HQS	-	5050	-	60 LED	-	19.2W	-	RGBW	-	WP
Seria	-	Chip diod	-	LED/m	-	Moc/m	-	Barwa	-	Wodoodporny

◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW-WP			
Chip	5050			
Napięcie zasilania	12V \pm 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	1600mA; 19.2W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	8A; 96W			
Długość fali / Temperatura barwowa	R : 620nm \div 630nm	G : 520nm \div 530nm	B : 460nm \div 470nm	W : 2800K \div 3500K
Strumień światła	210lm \div 230lm / W	230lm \div 250lm / W	70lm \div 90lm / W	280lm \div 306lm / W
Max. długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP65			
Temperatura pracy i składowania	-25°C \div +50°C; -25°C \div +60°C			
Odcinek cięcia	50mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm ²), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 12 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 40szt./karton; wymiary kartonu: 45x25x25.6cm			

Seria HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW-WP

Profesjonalna taśma LED 12V, 19.2W/m



© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

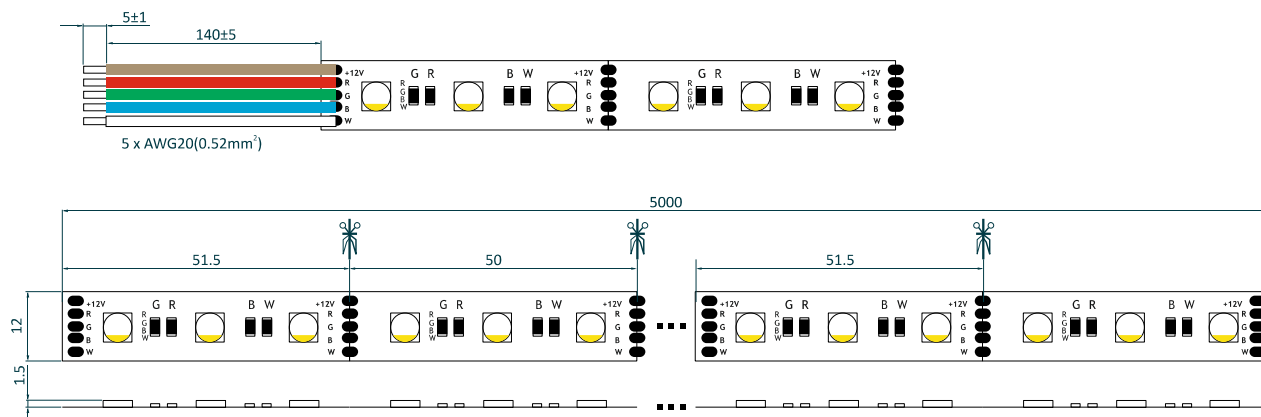

© ZASILANIE

© Długość odcinka < 5m

