

GAMMA SERIES aluminium for LED strips


ALUlicht
professional led profiles



Cechy:

- montaż wpuszczany,
- dedykowany do tworzenia oświetlenia liniowego,
- długość 2-metry,
- aluminium anodowane,
- dedykowane akcesoria montażowe,
- przestona mleczna wykonana z poliwęglanu.

Wymiary:

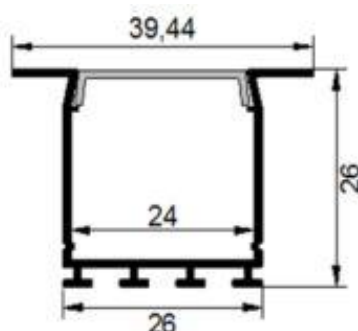

Dane techniczne:

Model:	AL-GAMMA-RE-2m-ANODA
Długość:	2m +/- 1%
Wymiary zewnętrzne:	26 x 26mm
Max. szerokość taśmy LED	24mm (3x8mm, 2x10mm)
Max. Moc taśmy LED	30W/m – świecenie max. 20h/doba
Montaż:	wpuszczane między płyty G-K



Lista akcesoriów dodatkowych:

AL-GAMMA-OPAL-PC-2m	Przesłona mleczna wciskana z tworzywa PC (poliwęglan), dł. 2mb	
AL-GAMMA-RE-EC-GREY-O	Szara zaślepka końcowa z otworem na przewód	
AL-GAMMA-FL180		Łącznik płaski 180°
AL-GAMMA-FL90		Łącznik płaski 90°
AL-GAMMA-FL120		Łącznik płaski 120°
AL-GAMMA-AN90		Łącznik kątowy 90°