


# Seria HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW

Profesjonalna taśma LED 12V, 19.2W/m

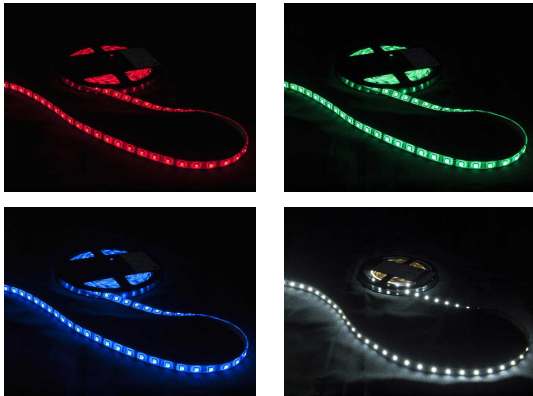

## ■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

## ■ Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
- Możliwość cięcia co 5cm(segment 3-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 5050
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M


## ◎ WERSJE MODELOWE

HQS	-	5050	-	60 LED	-	19.2W	-	RGBW
Seria	-	Chip diod	-	LED/m	-	Moc/m	-	Barwa

## ◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW			
Chip	5050			
Napięcie zasilania	12V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	1600mA; 19.2W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	8A; 96W			
Długość fali / Temperatura barwowa	R : 620nm ÷ 630nm	G : 520nm ÷ 530nm	B : 460nm ÷ 470nm	W : 2800K ÷ 3500K
Strumień światła	210lm ÷ 230lm / W	230lm ÷ 250lm / W	70lm ÷ 90lm / W	280lm ÷ 306lm / W
Max. długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP33			
Temperatura pracy i składowania	-25°C ÷ +50°C; -25°C ÷ +60°C			
Odcinek cięcia	50mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm <sup>2</sup> ), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 12 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 40szt./karton; wymiary kartonu: 45x45x26.5cm			

## ◎ SPECYFIKACJA MECHANICZNA

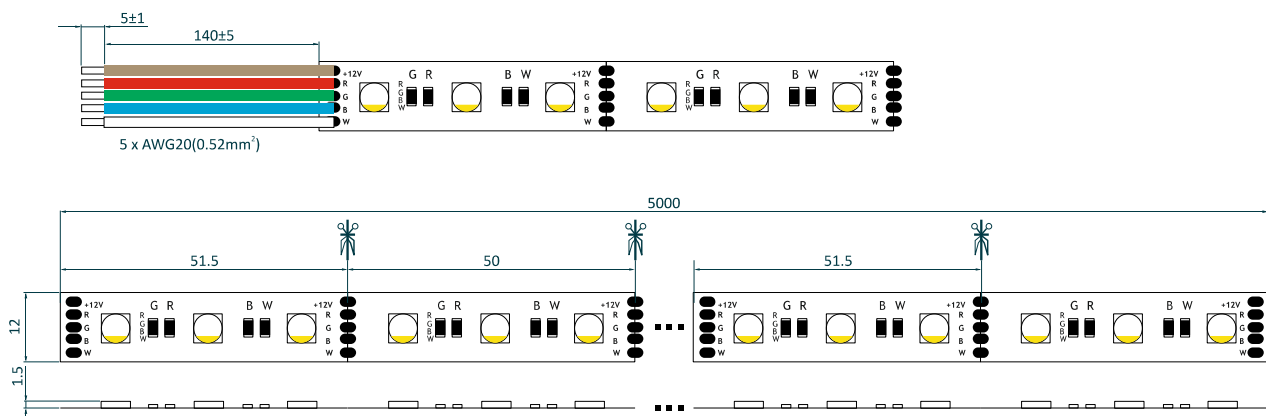

# Seria HQS-5050-60LED-19.2W-RGBW

Profesjonalna taśma LED 12V, 19.2W/m



## © ZASILANIE

© Długość odcinka < 5m

