

# Seria HQS-2835-9.6W

Profesjonalna taśma LED 12V, 9.6W/m



## ■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

## ■ Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
- Możliwość cięcia co 2.5cm(segment 3-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 2835
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

## © WERSJE MODELOWE

HQS	-	2835	-	9.6W	-	X
Seria	-	Chip diod	-	Moc na 1mb	-	WW Barwa biała ciepła
	-		-		-	NW Barwa biała neutralna
	-		-		-	W Barwa biała
	-		-		-	CW Barwa biała zimna

## © SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	HQS-2835-9.6W-CW	HQS-2835-9.6W-W	HQS-2835-9.6W-NW	HQS-2835-9.6W-WW
Chip	2835			
Napięcie zasilania	12V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	800mA; 9.6W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	4A; 48W			
Temperatura barwowa świecenia znamionowa	16000K	7000K	4500K	3200K
Zakres temperatur barwowych świecenia	10000 – 22000K	6000 – 8000K	4000 – 5000K	3000 – 3400K
Kąt świecenia	120°			
Strumień świetlny	840lm ÷ 1020lm / m; 87.5lm ÷ 106.25lm / W			
CRI	Ra = 70			
Maksymalna długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP33			
Temperatura pracy	-25°C ÷ +50°C			
Temperatura składowania	-25°C ÷ +60°C			
Ilość diód / 1mb	120 szt. / 1mb			
Odcinek cięcia	25mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm <sup>2</sup> ), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 8 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 60szt./karton; wymiary kartonu: 45x45x26.5cm			

# Seria HQS-2835-9.6W

Profesjonalna taśma LED 12V, 9.6W/m




## © SPECYFIKACJA MECHANICZNA

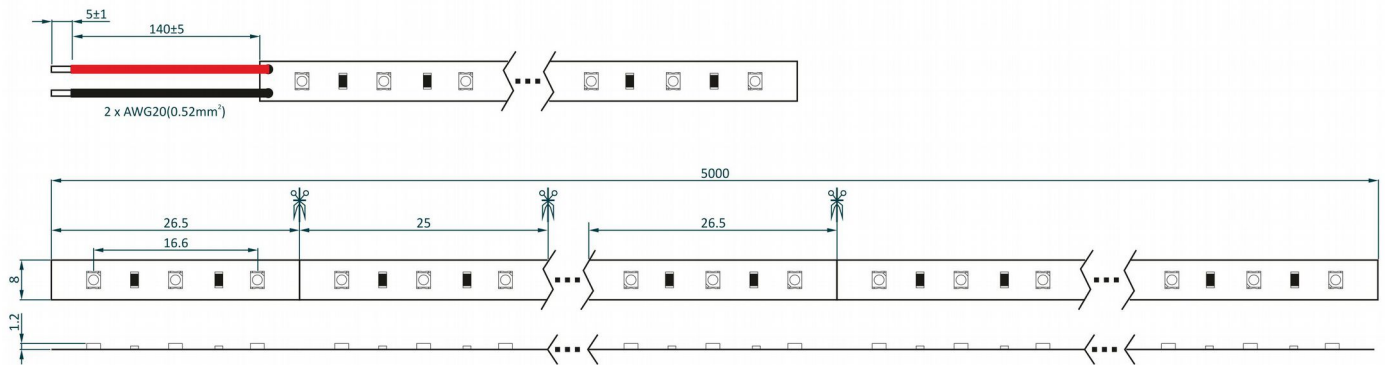

## © ZASILANIE

### © Długość odcinka < 5m

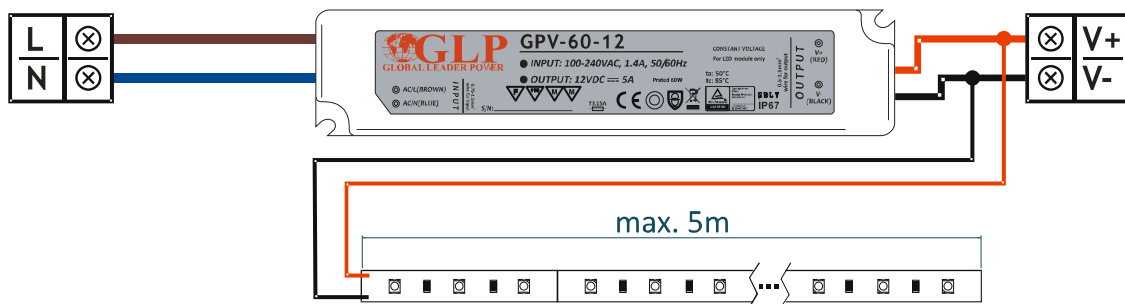

### © Długość odcinka > 5m

