

seria LC-3528-60LED-4.8W-X-WP


Elastyczna taśma LED



▪ Cechy

- Znakomite właściwości dekoracyjne
- Uniwersalne zastosowanie
- Gwarancja 1 rok przy świeceniu 12h/dobę
- Standardowa jasność świecenia
- Łatwy montaż za pomocą taśmy klejącej 3M
- Możliwość cięcia co 5cm
- Zgodne z RoHS, CE,
- Zasilanie 12VDC


▪ Zdjęcie poglądowe

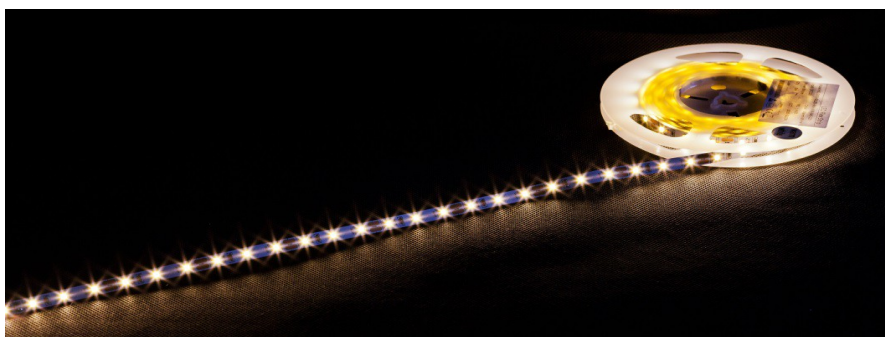

▪ Dostępne wersje

- LC-3528-60LED-4.8W-WW-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-W-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-CW-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-R-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-G-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-B-WP
- LC-3528-60LED-4.8W-Y-WP

▪ Rysunek techniczny

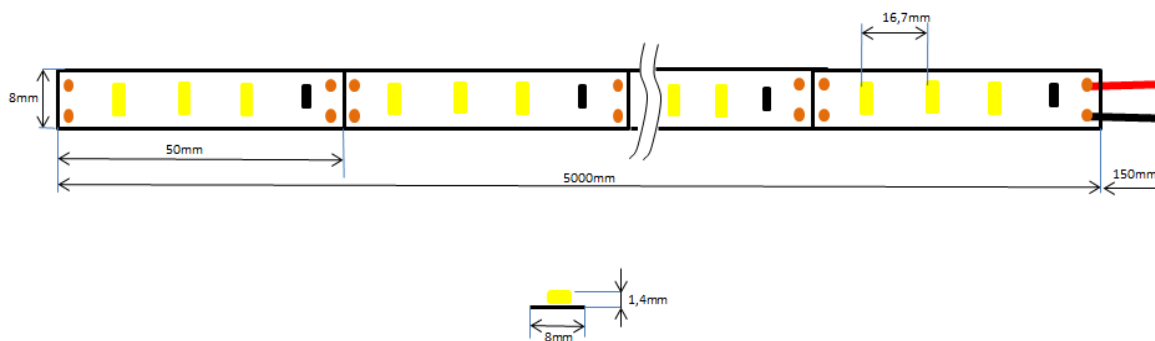

seria LC-3528-60LED-4.8W-X-WP

Elastyczna taśma LED




- Dane techniczne


Model	LC-3528-60LED-4.8W-X-WP X = CW, W, WW, R, G, B, Y	
Parametry elektryczne	Napięcie zasilania	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	Max. 24W/5m
		Max. 4,8W/1m
Pobór prądu	Max. 2A/5m	
	Max. 0,4A/1m	
Diody	Typ diod	3528
	Barwa świecenia	WW biała ciepła 2,9-3,2kK, W biała 6-6,5kK, CW biała zimna 9-10kK
	Długość fali	R – 620-625nm G – 525-530nm B – 465-470nm Y – 585-590nm
	Strumień Świetlny	3-4lm/LED
	CRI	≥75
	Ilość diod	300 szt./5m
		60 szt./1m
	Kąt świecenia	115°
	Rozstaw diod	16,7mm
	Żywotność diod	50 tys. godzin
Taśma PCB	Barwa podłoża	Biała
	Stopień ochrony IP	IP65 (osłona żelowa)
	Taśma klejąca	3M
	Odcinki do cięcia	50mm
Wymiary	Długość	5000mm
	Szerokość	8mm
	Wysokość	1,4mm
Podłączenie	Przewód dwużyłowy	15cm
Inne	Temperatura pracy	-25~+60°C
	Temperatura składowania	-25~+70°C
	Ilość rolek w kartonie	60 rolek

- Sposób podłączenia

Zasilanie odcinka do 3m

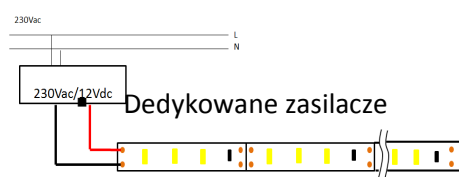


Zasilanie odcinka 3-5m

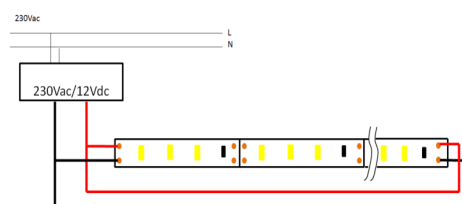



seria LC-3528-60LED-4.8W-X-WP




Elastyczna taśma LED

Zasilacze plastikowe GPV, IP67	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 <p>3 lata gwarancji</p>	GPV-12-12	12W	2,5m
	GPV-20-12	24W	4,17m
	GPV-35-12	36W	7,29m
	GPV-60-12	60W	12,5m
	GPV-75-12	72W	15,63m
	GPV-100-12	100W	20,83m

Zasilacze plastikowe FTPC, IP20	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 <p>seria do mebli, w płaskiej obudowie 3 lata gwarancji</p>	FTPC6V12	6W	1,25m
	FTPC8V12	8W	1,67m
	FTPC12V12	12W	2,5m
	FTPC20V12	20W	4,17m
	FTPC30V12	30W	6,25m
	FTPC50V12	50W	10,42m
	FTPC75V12	75W	15,63m

Zasilacze metalowe MCHQ, IP67	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 <p>3 lata gwarancji</p>	MCHQ100V12	100W	20,83m
	MCHQ150V12	150W	31,25m
	MCHQ200V12	180W	41,67m

Zasilacze modułowe PMT Delta, IP20	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 <p>3 lata gwarancji</p>	PMT-12V35W	35W	7,29m
	PMT-12V50W	50W	10,42m
	PMT-12V100W	100W	20,83m
	PMT-12V150W	150W	31,25m