



MW-WP-3528-3x-MINI

◆ Cechy:

- Barwy świecenia:
biała, czerwona
- Łańcuchy po 20 szt.
- Wodoodporne - IP65
- 3 lata gwarancji

6500k

R

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne 3D
- Kasetony reklamowe
- Systemy POS
- Oświetlenie akcentowe
- Podświetlenie mebli

◆ Zdjęcia:






MW-WP-3528-3x-MINI

Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy modułu	0,24W
	Pobór prądu modułu	0,02A
Diody	Wymiary diod	3528
	Ilość diod w module	3
	Strumień świetlny	W – biały: 18-22 lm R – czerwony: 8-10 lm
	Temperatura barwowa / długość fali	W: 6000-8000 k R: 20-630 nm
	Kąt świecenia	120°
	Żywotność	50 tys. godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	40 mm
	Oznaczenie przewodów	Szary (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP65
	Temperatura pracy	-40°C ... 50°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	4 x 7 x 26 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Nie
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Waga jednego modułu	3g
	Waga łańcucha	60g
	Ilość modułów na mb	15 szt.
	Ilość modułów w łańcuchu	20 szt.
	Ilość modułów w worku	400 szt.
	Normy	EN 55015-:2006+A1:2007+A2:2009 EN 61547:2009

◆ Schemat podłączenia:

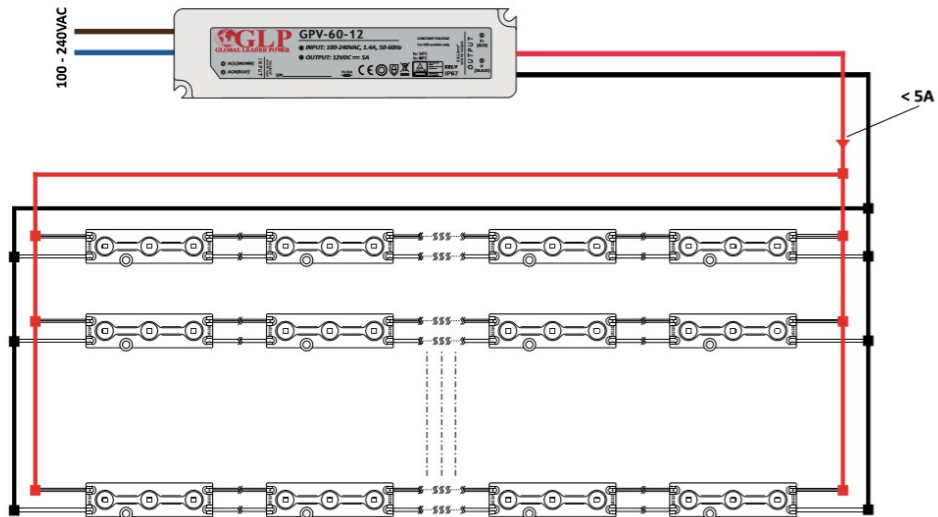



MW-WP-3528-3x-MINI

◆ Dobór zasilacza:

zasilacze w plastikowej hermetycznej obudowie (IP67)
gwarancja 3 lata



model	moc	napięcie/prąd	wymiary (dł. x szer. x wys.)	max ilość modułów
GPV-12-12	12W	12V/1A	129.5 x 25 x 20mm	75 szt.
GPV-18-12	18W	12V/1.5A	129.5 x 25 x 21mm	112 szt.
GPV-20-12	24W	12V/2A	140 x 32 x 25mm	150 szt.
GPV-35-12	36W	12V/3A	149 x 32 x 28mm	225 szt.
GPV-60-12	60W	12V/5A	162 x 42 x 33mm	375 szt.
GPV-75-12	72W	12V/6A	162 x 42 x 33mm	450 szt.
GPV-100-12	100W	12V/8.3A	187 x 52 x 37mm	622 szt.
GPV-150-12	120W	12V/10A	203 x 70 x 45mm	750 szt.

zasilacze w metalowej hermetycznej obudowie (IP65 lub IP67)
gwarancja 3 lata



model	moc	napięcie/prąd	wymiary (dł. x szer. x wys.)	ilość modułów
GLG-60-12	60W	12V/5A	175 x 56 x 38mm	375 szt.
GLG-100-12A*	100W	12V/8.5A	216 x 66 x 40mm	625 szt.
GLG-150-12A*	150W	12V/12.5A	221 x 70 x 45mm	937 szt.
GLG-200-12	200W	12V/16.6A	242 x 96 x 50mm	1245 szt.
GLG-300-12	300W	12V/25A	285 x 96 x 50mm	1875 szt.

* IP65, możliwość regulacji napięcia wyjściowego oraz maksymalnego prądu wyjściowego za pomocą wbudowanych potencjometrów