

◆ Cechy:


- Wbudowana soczewka wąskokątna 10x40°
- Do swobodnego łączenia
- Szczelne IP 33,
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytki radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Podświetlenie lica - oświetlenie boczne
- Kasetony dwustronne o głębokości 60-80mm
- Kasetony jednostronne o głębokości 60-100mm

◆ Zdjęcia:

CE

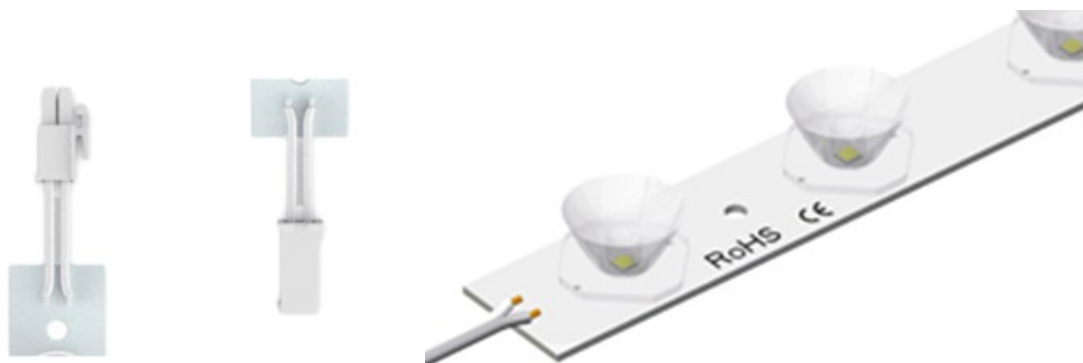




RB-3030-10W-LENS10x40

		RB-3030-3W-LENS12x55
Zasilanie	Napięcie znamionowe	24Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	21W
	Pobór prądu jednego modułu	0.875A
	Max ilość do podłączenia w ciągu	10szt
Diody	Wymiary diod	3030
	Ilość diod w module	10
	Barwa Światła	W-biała (6000-7000K) Typowo 7000K
	Strumień świetlny	W- 2100 lm
	Skuteczność świetlna	100 lm/W
	Kąt świecenia	10x40°
	Żywotność	50 tys. godzin
Właściwości	Stopień ochrony	IP 33
	Temperatura pracy	-25°C ... +55°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	25,5 x 500 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
Inne	Materiał obudowy	Aluminiowa płytką na spodzie
	Ilość modułów na 1mb	2 szt.
	Odległość między środkami diod	50mm
Pakowanie	Wymiary	
	Karton	

◆ WYMIARY

Wymiary: mm

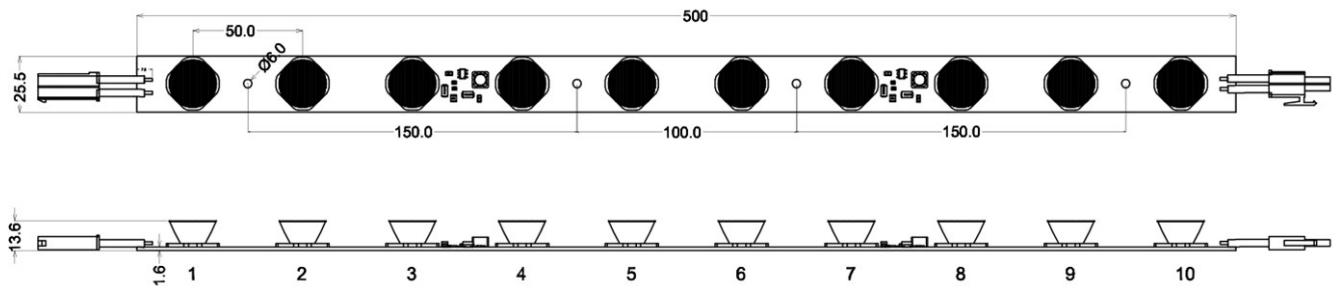

◆ KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

