

◆ Cechy:

- Ciągła linia świetlna
- Gięcie 360st w boki i od frontu
- Zastosowanie wewnętrzne (Indoor)
- Cięcie co 2,5cm
- Rolka 5m
- 5 lat gwarancji
- Zestaw akcesoriów montażowych
- Osłona silikonowa

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne – imitacja neonów
- Dekoracje świetlne w meblach sklepowych
- Statki, łodzie, kampery, foodtrunki
- łazienki, spa, baseny.

◆ Zdjęcia:

CE





NEON SIGNAGE FLEX

	MODEL	MW-NS-0612-XX-12V	MW-NS-0816-XX-12V
Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%	
	Pobór mocy	9W/m 45W/rolka 5m	12W/m 60W/rolka 5m
Diody	Wymiary diod	2835	
	Barwa Światła (XX =)	XX = W - biały (6000-8000K) XX = WW – biały ciepły (3000K) XX = R – czarwonny XX = B – niebieski XX = G – zielony XX = P – różowy XX = GY – złoto-żółty XX = LY – cytrynowo-żółty XX = IB – pastelowy niebieski XX = RGB	
	Kąt świecenia	300°	
	Strumień	320lm (W)	350lm (W)
	Żywotność	L70B50 > 25 tys godzin	
	Przewody	Długość przewodu	150 mm
Oznaczenie przewodów		Biało czerwony (+), Biały (-) biały (+), czerwony/zielony/niebieski (-) / RGB	
Właściwości	Stopień ochrony	IP 65 UV dporność Słone powietrze	
	Temperatura pracy	Otoczenia: -25°C ... +55°C Przechowywania: -40°C ... +65°C	
Wymiary	Przekrój	6 x 12 mm	8 x 16 mm
	Cięcie	25mm	
Montaż	Uchtyty plastikowe	MW-NS-0612-MB-PC	MW-NS-0816-MB-PC
	Uchwyty alum.	MW-NS-0612-MB-AC	MW-NS-0816-MB-AC
	Uchwyt liniowy	MW-NS-0612-MB-LIN	MW-NS-0816-MB-LIN
Zaślepki	Zaślepka wodoodporna	MW-NS-0612-EC-XX-WP	MW-NS-0816-EC-XX-WP
	Zaślepka wodoodporna z otworem	MW-NS-0612-ECo-XX-WP	MW-NS-0816-ECo-XX-WP
	Zaślepka wewnętrzna	MW-NS-0612-EC-XX	MW-NS-0816-EC-XX
Inne	Materiał obudowy	Silikon	


PRZYKŁADOWA APLIKACJA



UCHWYT PLASTIKOWY




UCHWYT METALOWY

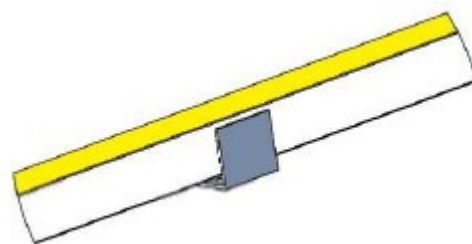

UCHWYT LINIOWY

ZASŁEPKA (RÓŻNE KOLORY)



ZASŁEPKA DODODPORNIA (RÓŻNE KOLORY):

- BEZ OTWORÓW
- Z OTWORAMI NA PRZEWÓD

