

Seria UHQH-280LED-21W-C90-S3-X

Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 2014, 280LED/m, 21W/m



■ Zastosowanie:

- Oświetlenie główne
- Oświetlenie wnękowe
- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Hotele
- Galerie handlowe
- Gabloty
- Ramki ekspozycyjne itp.

■ Cechy:

- Wysoka gęstość diod LED: 280LED/m
- Wysoka wydajność świetlna do 90lm/W
- Wysokiej niezawodności diody LED SMD 2014
- Doskonała jednolitość barwy (standard ERP, jeden BIN)
- Pady lutownicze pokryte cyną z dodatkiem srebra co ułatwia lutowanie i zapobiega utlenianiu
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

© WERSJE MODELOWE

UHQH	-	280LED	-	21W	-	C90	-	S3	-	X		
Seria	-	(LED/m)	-	Moc (W/m)	-	CRI	-	SDCM	-	Barwa		
						C90	CRI ≥ 90	S3	SDCM ≤ 3	-	X = W-6k5	Biała 6500K
										-	X = NW-5kK	Biała Neutralna 5000K
										-	X = NW-4kK	Biała Neutralna 4000K
										-	X = WW-3kK	Biała Ciepła 3000K
										-	X = WW-2k7	Biała Ciepła 2700K
										-	X = WW-2k4	Biała Ciepła 2400K
										-	X = WW-2k2	Biała Ciepła 2200K
										-	X = WW-1k8	Biała Ciepła 1800K

© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-1k8	UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-2k2	UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-2k4	UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-2k7	UHQH-280LED-21W-C90-S3-WW-3kK	UHQH-280LED-21W-C90-S3-NW-4kK	UHQH-280LED-21W-C90-S3-NW-5kK	UHQH-280LED-21W-C90-S3-W-6k5
Typ diod LED	2014							
Napięcie zasilania	24V							
Pobór prądu i mocy / 1mb	0.875A; 21W							
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	3.835A; 92W							
Zakres temperatur barwowych	1800K	2200K	2400K	2700K	3000K	4000K	5000K	6500K
Kąt świecenia	≥ 115°							
Strumień świetlny (lm/W)	57	74	79	81	83	90	90	87
Strumień świetlny (lm/m)	1190	1550	1660	1700	1740	1890	1890	1830
CRI	CRI ≥ 90							
Maksymalna długość paska LED dla połączenia kaskadowego	5m							
Odcinek cięcia na segmenty	25mm co 7 diod							
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 10 * 1.9mm							

© ŚRODOWISKO PRACY

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +50°C
Temperatura składowania	-25°C ÷ +70°C

Seria UHQH-280LED-21W-C90-S3-X


Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 2014, 280LED/m, 21W/m





© PAKOWANIE

Ilość (m/opakowanie)	5
Ilość (opakowanie/karton)	75
Ilość (opakowanie/karton zbiorczy)	150
Masa całkowita kartonu zbiorczego (kg)	4.1
Wymiary kartonu zbiorczego (mm)	398 x 256 x 238

© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

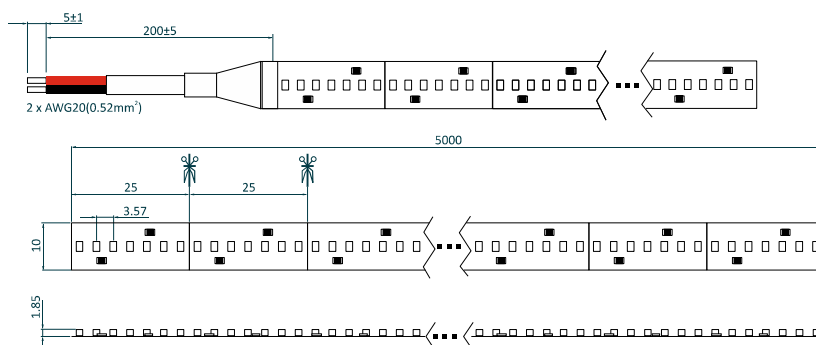

© KRZYWA ŚWIATŁOŚCI/WYKRES LUMINANCJI

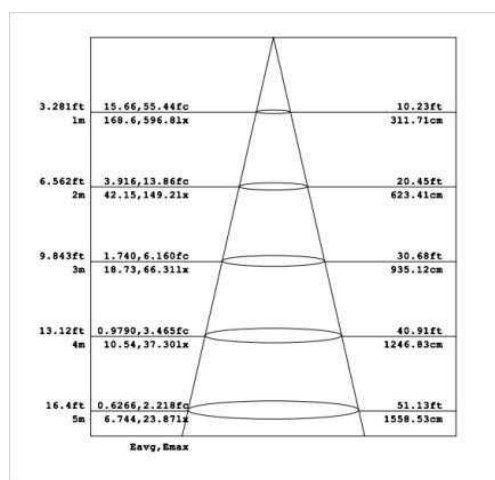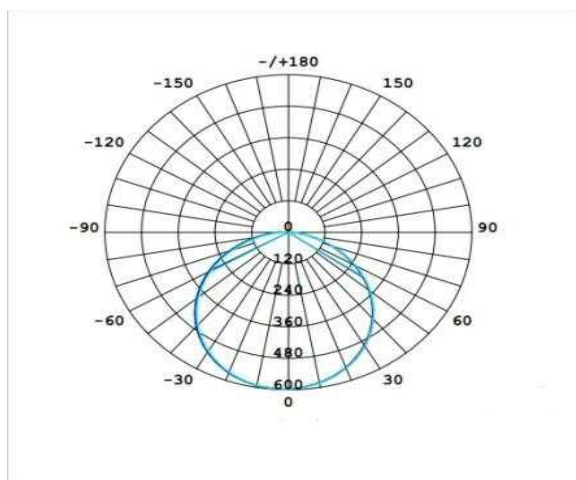

© ZASILANIE

